



*¡Más
que frío!*

CATÁLOGO 2025

FRiOMÁS

REFRIGERACION

Líder en innovación y eficiencia energética en la industria de la refrigeración, ofrece una completa línea de equipamientos para refrigeración comercial, ideal para casi cualquier mercado. Diseñado para una larga vida y libre de problemas.

Especificaciones técnicas:

- *Control de temperatura electrónico*
- *Compresores de última generación*
- *Condensador de bajo mantenimiento*
- *Iluminación LED de alta intensidad*
- *Parrilla frontal de plástico o metal resistente*
- *Parrillas galvanizadas antioxidantes*
- *Solución de poliuretano ecológica usando ciclopentano*
- *Gas refrigerante ecológico R-290*
- *Motores electrónicos de alta eficiencia*
- *Último estándar de energía*



ÍNDICE

REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES	4
REFRIGERADORES FROSTER	11
CONGELADORES VERTICALES	15
BOTELLEROS HORIZONTALES	19
EQUIPOS ESPECIALES	22
LÍNEA PROFESIONAL FOOD SERVICE	26
CONGELADORES Y REFRIGERADORES VERTICALES	
MÁQUINAS DE HIELO	
MESA PARA CONGELADOS Y REFRIGERADOS	
MESAS FRÍAS SANDWICH PREP	
MESAS FRÍAS PIZZA PREP	
LÍNEA MODULAR	39
VITRINA EXHIBIDORA FRÍA CRISTAL CURVO	
VITRINA REPOSTERA A. INOX FRÍA CRISTAL CURVO	
VITRINA REPOSTERA A. INOX NEUTRA CRISTAL CURVO	
VITRINA REPOSTERA FRÍA CRISTAL RECTO	
VITRINA REPOSTERA NEUTRA CRISTAL RECTO	
VITRINA EXHIBIDORA FRÍA CRISTAL RECTO	





REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES

4

¡Más que frío!

REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES

RESL-10NEPV



RESL-11BLPV



- ◇ Puerta doble con baja emisión
- ◇ Estantes regulables e inclinables
- ◇ Iluminación interna de LED.
- ◇ Refrigeración por aire forzado
- ◇ Puerta con cierre automático
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Disponible en 115V o 220V

Colores Disponibles



RE-4NEPV



MODELO	RESL-10NEPV	RESL-11BLPV	RE-4NEPV
CAPACIDAD	280 litros	296 litros	110 litros
FRENTE	540 mm	435 mm	490 mm
LATERAL	640 mm	442 mm	510 mm
ALTURA	1840 mm	1541 mm	840 mm
TEMPERATURA	2°C a 8°C	2°C a 8°C	2°C a 8°C

REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES

RE-11NEPV

- ◇ Puerta doble con baja emisión
- ◇ Estantes regulables e inclinables
- ◇ Iluminación interna de LED.
- ◇ Refrigeración por aire forzado
- ◇ Puerta con cierre automático
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Disponible en 115V o 220V



Colores Disponibles



RESL-13NEPV



MODELO	RE-11NEPV	RESL-13NEPV
CAPACIDAD	300 litros	362 litros
FRENTE	500 mm	540 mm
LATERAL	663 mm	705 mm
ALTURA	1880 mm	2090 mm
TEMPERATURA	2°C a 8°C	2°C a 8°C
CONSUMO	185 kwh/mes	170 kwh/mes

REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES



RE-19BLPV

- Control Inteligente de Temperatura**
- Compresor de ultima generación.**
- Condensador de bajo mantenimiento.**
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad.**
- Puerta doble de alta eficiencia.**
- Sistema de parrillas anti-corrosión.**
- Agente espumante C5 (ciclopentano).**
- Gas refrigerante ecológico.**



Colores Disponibles



RE-21BLPV

- ◇ **Puerta doble con baja emisión**
- ◇ **Estantes regulables e inclinables**
- ◇ **Iluminación interna de LED.**
- ◇ **Refrigeración por aire forzado**
- ◇ **Puerta con cierre automático**
- ◇ **Pies ajustables**
- ◇ **Disponible en 115V o 220V**



MODELO	RE-19BLPV	RE-21BLPV
CAPACIDAD	437 litros	570 litros
FRENTE	771 mm	720 mm
LATERAL	657 mm	758 mm
ALTURA	2090 mm	2027 mm
TEMPERATURA	2°C a 8°C	2°C a 8°C
CONSUMO	276 kwh/mes	199 kwh/mes

REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES




RE-43BLPV

Control Inteligente de Temperatura
Compresor de ultima generación.
Condensador de bajo mantenimiento.
Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad.
Puerta doble de alta eficiencia.
Sistema de parrillas anti-corrosión.
Agente espumante C5 (ciclopentano).
Gas refrigerante ecológico.



Colores Disponibles

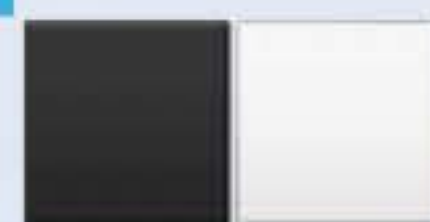

RESL-25NEPV

Equipo de dos puertas amplia exhibición, para la conservación de bebidas.
Equipado con 8 parrillas cincadas con acabado en pintura electroestática.
Iluminación tipo LED.



MODELO	RESL-25NEPV	RE-43BLPV
CAPACIDAD	540 litros	886 litros
FRENTE	1110 mm	1334 mm
LATERAL	670 mm	767 mm
ALTURA	2009 mm	2090 mm
TEMPERATURA	2°C a 8°C	2°C a 8°C



REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES

RE-63BLPV

- Control Inteligente de Temperatura
- Compresor de ultima generación.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad.
- Puerta doble de alta eficiencia.
- Sistema de parrillas anti-corrosión.
- Agente espumante C5 (ciclopentano).
- Gas refrigerante ecológico.



RE-64NEPV

- ◆ Puerta doble con baja emisión
- ◆ Estantes regulables e inclinables
- ◆ Iluminación interna de LED.
- ◆ Refrigeración por aire forzado
- ◆ Puerta con cierre automático
- ◆ Pies ajustables
- ◆ Disponible en 115V o 220V



MODELO	RE-63BLPV	RE-64NEPV
CAPACIDAD	1260 litros	1800 litros
FRENTE	2002 mm	2000 mm
LATERAL	727 mm	760 mm
ALTURA	2040 mm	2000 mm
TEMPERATURA	2°C a 8°C	2°C a 8°C

REFRIGERADORES Y EXHIBIDORES



RESL-42NEPV

Equipo de tres puertas con amplia exhibición

Equipado con 12 parrillas pintadas con pintura electrostática para una máxima resistencia a la corrosión.

Sistema de evaporación de aire forzado para media temperatura (2°C a 8°C).

Gas refrigerante ecológico R290


Controlador de temperatura electrónico

Disponible 115V o 220V

Iluminación interna tipo LED



MODELO	RESL-42 NEPV
CAPACIDAD	840 litros
FRENTE	1165 mm
LATERAL	670 mm
ALTURA	2090 mm
TEMPERATURA	2°C a 8°C

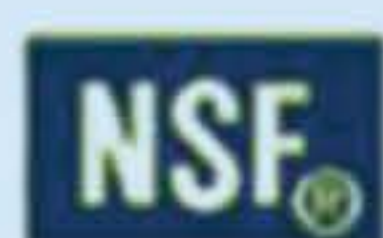



REFRIGERADORES FROSTER

¡Más que frío!

REFRIGERADORES FROSTER

RF-11NEPV



- Calefacción en el marco de las puertas
- Controlador digital
- Iluminación interna de LED
- Puerta en vidrio con Calefacción
- Estantes regulables
- Pies ajustables
- Refrigerante R290



RF-13NEPV



MODELO	RF-11NEPV	RF-13NEPV
CAPACIDAD	300 litros	362 litros
FRENTE	500 mm	540 mm
LATERAL	663 mm	670 mm
ALTURA	1880mm	2090 mm
TEMPERATURA	-6°C a +2°C	-6°C a +2°C

REFRIGERADORES FROSTER

RFSL-25NEPV



- **Calefacción en el marco de las puertas**
- **Controlador digital**
- **Illuminación interna de LED**
- **Puerta en vidrio con Calefacción**
- **Estantes regulables**
- **Pies ajustables**
- **Refrigerante R290**



RF-42NEPV



MODELO	RFSL-25NEPV	RF-42NEPV
CAPACIDAD	700 litros	1200 litros
FRENTE	1080 mm	1320 mm
LATERAL	575 mm	760 mm
ALTURA	2000 mm	2027 mm
TEMPERATURA	-6°C a +2°C	-6°C a +2°C

REFRIGERADORES FROSTER

RESL-39NEPV

- Calefacción en el marco de las puertas
- Controlador digital
- Iluminación interna de LED
- Puerta en vidrio con Calefacción
- Estantes regulables
- Pies ajustables
- Refrigerante R290



MODELO	RESL-39NEPV
CAPACIDAD	1100 litros
FRENTE	1600 mm
LATERAL	575 mm
ALTURA	2000 mm
TEMPERATURA	-6°C a +2°C



CONGELADORES VERTICALES

¡Más que frío!

CONGELADORES VERTICALES

CV-11NEPV



- ◇ Iluminación interna LED
- ◇ Calefacción en el marco de la puerta
- ◇ Puerta en vidrios de baja temperatura
- ◇ Estantes regulables e inclinadas
- ◇ Refrigeración por aire forzado
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Disponible sólo en 220V

COLORES
DISPONIBLES



CV-20BLPV



MODELO

CV-11NEPV

CV-20BLPV

CAPACIDAD

300 litros

500 litros

FRENTE

500 mm

720 mm

LATERAL

663 cm

758 mm

ALTURA

1880 mm

2027 mm

TEMPERATURA

-16 a -23

-16 a -23

CONSUMO

468 kwh/mes

662 kwh/mes

PESO

80kg

90kg

CONGELADORES VERTICALES



CV-20BLPVE

- ◇ Iluminación interna LED
- ◇ Doble acción
- ◇ Tubería en cobre
- ◇ Calefacción en el marco de la puerta
- ◇ Puerta en vidrios de baja temperatura
- ◇ Estantes regulables e inclinadas
- ◇ Refrigeración estática
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Disponible en 115V ó 220V

COLORES
DISPONIBLES



CV-20BLPVE/PS

- ◇ Triple acción
- ◇ Tubería en cobre
- ◇ Calefacción en el marco de la puerta
- ◇ Estantes regulables e inclinadas
- ◇ Refrigeración estática
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Disponible en los tamaños:
300, 420 y 570 litros
- ◇ Disponible en 115V ó 220V



MODELO
CAPACIDAD

FRENTE

LATERAL

ALTURA

TEMPERATURA

CONSUMO

PESO

CV-20BLPVE

CV-20BLPVE/PS

570 litros

570 litros

720 mm

720 mm

758 mm

758 mm

2027 mm

2027 mm

+5 a -15

+7 a -22

250 kwh/mes

206 kwh/mes

102 kg

102 kg

CONGELADORES VERTICALES

CV-44BLPV

- ◇ Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5
- ◇ Acabado interior- exterior blanco
- ◇ Gas refrigerante ecológico R-290
- ◇ Compresor de última generación
- ◇ Condensador de bajo mantenimiento
- ◇ Sistema de refrigeración de aire forzado
- ◇ Puerta de vidrio
- ◇ Display digital para temperatura y alarmas
- ◇ Iluminación de temperatura electrónico



MODELO	CV-44BLPV
CAPACIDAD	1240 litros
FRENTE	1340 mm
LATERAL	780 mm
ALTURA	2082 mm
TEMPERATURA	-18°C A -24°C
ENERGIA	220V - 60HZ, 6A
PESO	170 kg





BOTELLEROS HORIZONTALES

¡Más que frío!

BOTELLEROS HORIZONTALES

- ◇ Sistema de cubierta tipo mostrador
- ◇ Sistema de evaporación de rápida transferencia térmica
- ◇ Puertas sólidas deslizables y cubierta fabricadas en acero inoxidable
- ◇ Aislamiento en espuma de poliuretano y agente espumante (ciclopentano)
- ◇ Incluye regulador de voltaje
- ◇ Incluye dos (2) separadores grandes en lámina galvanizada y uno (1) pequeño en varilla metálica
- ◇ Unidad condensadora de bajo consumo energético con gas refrigerante ecológico R290
- ◇ 4 rodachinas sin freno frontales, 4 rodachinas sin freno posteriores.
- ◇ Lámina interna y externa galvanizada prepintada
- ◇ Controlador de temperatura electrónico
- ◇ El consumo energético dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo

BH-18NE / BL



MODELO	BH-18NE/BL	BH-25NE/BL
CAPACIDAD	500 botellas	702 botellas
FRENTE	1340 mm	1820 mm
LATERAL	780 mm	730 mm
ALTURA	900 mm	900 mm
TEMPERATURA	-7 a +5	-7 a +5
CONSUMO	51 kwh/mes	146 kwh/mes

BH-25NE / BL



Colores
Disponibles



20

FRIOMÁS
REFRIGERACION

© 2025 FRIOMÁS, T.M. a PROMÁS COMPANY, LLC. All Rights Reserved.

BOTELLEROS HORIZONTALES

BH-33NE / BL

- ◇ Sistema de cubierta tipo mostrador
- ◇ Sistema de evaporación de rápida transferencia térmica
- ◇ Puertas sólidas deslizables y cubierta fabricadas en acero inoxidable
- ◇ Aislamiento en espuma de poliuretano y agente espumante (ciclopentano)
- ◇ Incluye regulador de voltaje
- ◇ Incluye dos (2) separadores grandes en lámina galvanizada y uno (1) pequeño en varilla metálica
- ◇ Unidad condensadora de bajo consumo energético con gas refrigerante ecológico R290
- ◇ 4 rodachinas sin freno frontales, 4 rodachinas sin freno posteriores.
- ◇ Lámina interna y externa galvanizada prepintada
- ◇ Controlador de temperatura electrónico
- ◇ El consumo energético dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo



Colores
Disponibles



MODELO	BH-33NE/BL
CAPACIDAD	1000 botellas
FRENTE	2490 mm
LATERAL	730 mm
ALTURA	900 mm
TEMPERATURA	-7 a +5
CONSUMO	193 kwh/mes



EQUIPOS ESPECIALES

EQUIPOS ESPECIALES

REH-600 / 800 NE

- Refrigeración estática
- Descongelación automática
- Controlador Digital
- Interior en aluminio (Mejor conducción en frío)
- Rejillas particionadas ajustables
- Iluminación en LED
- Vidrios curvados de baja emisión



MODELO
CAPACIDAD
FRENTE
LATERAL
ALTURA
TEMPERATURA
CONSUMO

	REH-600 NE	REH-800 NE
CAPACIDAD	600 litros	800 litros
FRENTE	1860 mm	2100 mm
LATERAL	870 mm	870 mm
ALTURA	900 mm	900 mm
TEMPERATURA	+8 a -22	+8 a -22
CONSUMO	350kwh/mes	350kwh/mes

EQUIPOS ESPECIALES



RE-12NEPC

2 Puertas doble con baja emisión
Estantes regulables e inclinables
luminación interna de LED
Refrigeración por aire forzado
Puerta con cierre automático
Pies ajustables



MODELO
CAPACIDAD

FRENTE

LATERAL

ALTURA

TEMPERATURA

CONSUMO

RE-12NEPC

401 litros

920mm

610 mm

1540 mm

0 a +7

307 kwh/mes

EQUIPOS ESPECIALES



RE-85NEPV



- Puerta en vidrios doble templado
- Iluminación interna de LED
- Refrigeración por aire forzado
- Controlador digital automático
- Pies ajustables.

RESL-54NEPV



MODELO	RE-64NEPV	RESL-54NEPV
CAPACIDAD	2400 litros	1720 litros
FRENTE	2650 mm	2800 mm
LATERAL	760 mm	600 mm
ALTURA	2000 mm	2000 mm
TEMPERATURA	-5 a +5	+2 a +8
CONSUMO	574kwh/mes	387kwh/mes



LÍNEA PROFESIONAL FOOD SERVICE

CONGELADORES Y REFRIGERADORES VERTICALES

CONGELADORES Y REFRIGERADORES VERTICALES



CV-23AIPS RV-23AIPS

- Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión e interior de aluminio con acero inoxidable 304
- Cuenta con una puerta con cerradura que se cierra automáticamente
- Controlador de temperatura digital con función de descongelación automática



CV-47AIPS RV-47AIPS



MODELO
CAPACIDAD
FRENTE
LATERAL
ALTURA
ENERGIA

	CV-23AIPS RV-23AIPS	CV-47AIPS RV-47AIPS
CAPACIDAD	653 litros	1321 litros
FRENTE	737 mm	1372 mm
LATERAL	787 mm	813 mm
ALTURA	2083 mm	2083 mm
ENERGIA	115V, 2/3 HP, 2.62 amp	115V, 2/3 HP, 2.62 amp



CONGELADORES Y REFRIGERADORES VERTICALES

- Exterior e interior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Conducto de aire interior trasero perforado para un mejor flujo de aire
- Controlador de temperatura digital con función de descongelación automática
- Refrigerante Exterior e interior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Refrigerante R290; 115 V, 4/5 CV; 3,37 amperios
- Iluminación LED

CV-72AIPS
RV-72AIPS



MODELO	CV-72AIPS RV-72AIPS
CAPACIDAD	2040 litros
FRENTE	2032 mm
LATERAL	813 mm
ALTURA	2083 mm





LÍNEA PROFESIONAL FOOD SERVICE

MÁQUINAS DE HIELO

¡Más que frío!

MÁQUINAS DE HIELO



MH-55AI

- Hecho en acero inoxidable 304/316
- Forma del hielo en cubo
- Refrigerante R290



MH-80AI



MODELO	MH-55AI	MH-80AI
CAPACIDAD	55 libras	80 libras
FRENTE	375 mm	660 mm
LATERAL	575 mm	685 mm
ALTURA	762 mm	970 mm
ENERGIA	110V	110V

NO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION



5-15P



ETL, US



ETL Sanitation

MÁQUINAS DE HIELO

MH-160AI



- Hecho en acero inoxidable 304/316
- Forma del hielo en cubo
- Refrigerante R290



MH-210AI



MODELO	MH-160AI	MH-210AI
CAPACIDAD	160 libras	210 libras
FRENTE	500 mm	660 mm
LATERAL	450 mm	685 mm
ALTURA	875 mm	970 mm
ENERGIA	110V	110V

NO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION



MÁQUINAS DE HIELO

MH-350AI
MH-500AI
MH-700AI
MH-1000AI

- Hecho en acero inoxidable 304/316
- Forma del hielo en cubo
- Refrigerante R290



NO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

MODELO	MH-350AI	MH-500AI	MH-700AI	MH-1000AI
CAPACIDAD	350 libras	500 libras	700 libras	1000 libras
FRENTE	605 mm	803 mm	605 mm	605 mm
LATERAL	856 mm	856 mm	856 mm	856 mm
ALTURA	1709 mm	1709 mm	1709 mm	1709 mm
ENERGIA	110V	220V	220V	220V



5-15P



ETL, US



ETL Sanitation



LÍNEA PROFESIONAL FOOD SERVICE

**MESAS DE TRABAJO
CONGELADAS
REFRIGERADAS
TOP PLANO**

¡Más que frío!

MESAS DE TRABAJO CONGELADAS / REFRIGERADAS TOP PLANO



MTC-27AI1P

MTR-27AI1P

- ◇ Exterior de acero inoxidable tipo 430 resistente y elegante
- ◇ Interior de acero inoxidable tipo 304
- ◇ Aislamiento de poliuretano espumado en el lugar
- ◇ Controlador de temperatura digital fácil de leer y función de descongelación automática
- ◇ Refrigerante R290



MODELO	MTC-27AI1P MTR-27AI1P	MTC-48AI1P MTR-48AI1P
CAPACIDAD	156 litros	318 litros
FRENTE	686 mm	1194 mm
LATERAL	737 mm	737 mm
ALTURA	889 mm	889 mm



MTC-48AI1P
MTR-48AI1P





LÍNEA PROFESIONAL FOOD SERVICE

**MESAS DE TRABAJO
REFRIGERADAS
SANDWICH PREP**

¡Más que frío!

MESAS DE TRABAJO REFRIGERADAS SÁNDWICH PREP



**MTRS-27AI1P
(8 Y 12 PANS)**

- Control digital con descongelación automática
- Exterior e interior de acero inoxidable; aislamiento de poliuretano
- Refrigerante R290



**MTRS-48AI2P
(12 Y 18 PANS)**

**MTRS-72AI3P
(30 PANS)**



MODELO	MTRS-27AI1P 8 Y 12 PANS	MTRS-48AI2P 12 Y 18 PANS	MTRS-72AI3P 30 PANS
FRENTE	609 mm	1066 mm	1676 mm
LATERAL	254 mm	787 mm	889 mm
ALTURA	1066 mm	1143 mm	1143 mm
ENERGIA	115V, 2/7 HP, 2amp	115V, 1/2 HP, 2.4 amp	115V, 2/3HP, 3.3AMP



LÍNEA PROFESIONAL FOOD SERVICE

**MESAS DE TRABAJO
REFRIGERADAS
PIZZA PREP**

¡Más que frío!

MESAS DE TRABAJO REFRIGERADAS PIZZA PREP



**MTRP-44AI1P
(5 PANS)**

- Control digital con descongelación automática
- Exterior e interior de acero inoxidable; aislamiento de poliuretano
- Refrigerante R29090



MODELO
CAPACIDAD
FRENTE
LATERAL
ALTURA
ENERGIA

	MTRP-44AIP	MTRP-67AI2P
CAPACIDAD	215 litros	462 litros
FRENTE	1118 mm	1702 mm
LATERAL	1067 mm	940 mm
ALTURA	940 mm	1067 mm
ENERGIA	115v/2.63 amps	115w/2amp



**MTRP-67AI2P
(8 PANS)**



LÍNEA MODULAR

VITRINA EXHIBIDORA VIDRIO CURVO

¡Más que frío!

VITRINA EXHIBIDORA VIDRIO CURVO

- ◇ **Control de temperatura electrónico**
- ◇ **Condensador de bajo mantenimiento**
- ◇ **Iluminación lámpara LED**
- ◇ **Frente con doble vidrio curvo**
- ◇ **Puertas solidas**
- ◇ **Parrillas exhibidoras**

VE-120-VC



VE-200-VC



AHORRA
ENERGÍA



R290
Eco-amigable

MODELO

RESL-25NEPV

RE-43BLPV

CAPACIDAD

513 litros

903 litros

FRENTE

1181 mm

2070 mm

LATERAL

838 mm

838 mm

ALTURA

1168 mm

1168 mm



LÍNEA MODULAR

**REPOSTERA
ACERO INOXIDABLE
REFIGERADAS Y NEUTRAS
VIDRIO CURVO**

¡Más que frío!

REPOSTERA ACERO INOXIDABLE REFRIGERADAS Y NEUTRAS VIDRIO CURVO

RR-120AI-VC
(120cm) - 48"

RS-120AI-VC
(120cm) - 48"



- ◇ Iluminación LED en todos los niveles (115V o 220V)
- ◇ Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable
- ◇ Estantes en vidrio
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Opcional: 3a Estante
- ◇ Vidrios templados y serigrafiados

MODELO	RR-120AI-VC	RS-120AU-VC
FRENTE	1200 mm	1200 mm
LATERAL	711 mm	711 mm
ALTURA	1200 mm	1200 mm
TEMPERATURA	+2°C a 10°C	

RS-150AI-VC
(150cm) - 60"

RR-150AI-VC
(150cm) - 60"



MODELO	RR-150AI-VC	RS-150AI-VC
FRENTE	1500 mm	1500 mm
LATERAL	711 mm	711 mm
ALTURA	1200 mm	1200 mm
TEMPERATURA	+2°C a 10°C	



REPOSTERA ACERO INOXIDABLE REFRIGERADAS Y NEUTRAS VIDRIO CURVO

- ◇ Iluminación LED en todos los niveles (115V o 220V)
- ◇ Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable
- ◇ Estantes en vidrio
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Opcional: 3a Estante
- ◇ Vidrios templados y serigrafiados



RR-200AI-VC
(200cm) - 72"

RS-200AI-VC
(200cm) - 72"



MODELO
FRENTE
LATERAL
ALTURA
TEMPERATURA

RR-200AI-VC
2000 mm
711 mm
1200 mm
+2°C a 10°C

RS-200AI-VC
2000 mm
711 mm
1200 mm



LÍNEA MODULAR

REPOSTERA REFRIGERADA VIDRIO RECTO

REPOSTERA REFRIGERADAS VIDRIO RECTO

RR-65-VR



- ◇ Iluminación LED en todos los niveles
- ◇ Vidrios dobles Low-e
- ◇ Controlador digital
- ◇ Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable
- ◇ Estantes en vidrio
- ◇ Refrigeración por aire forzado
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Opcional: 3a Estante
- ◇ Disponible sólo en 220V
- ◇ Calefacción opcional en lo vidrio delantero

RR-100-VR



MODELO

FRENTE

LATERAL

ALTURA

TEMPERATURA

CONSUMO

RR-65VR

650 mm

660 mm

1290 mm

+3 a +12

185 kwh/mês

RR-100-VR

1000 mm

660 mm

1290 mm

+3 a +12

190 kwh/mês



REPOSTERA REFRIGERADAS VIDRIO RECTO

- ◇ Iluminación LED en todos los niveles
- ◇ Vidrios dobles Low-e
- ◇ Controlador digital
- ◇ Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable
- ◇ Estantes en vidrio
- ◇ Refrigeración por aire forzado
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Opcional: 3a Estante
- ◇ Disponible sólo en 220V
- ◇ Calefacción opcional en lo vidrio delantero

RR-150-VR



RR-200-VR



MODELO
FRENTE
LATERAL
ALTURA
TEMPERATURA
CONSUMO

	RR-150VR	RR-200-VR
FRENTE	1500 mm	2000 mm
LATERAL	660 mm	660 mm
ALTURA	1290 mm	1290 mm
TEMPERATURA	+3 a +12	+3 a +12
CONSUMO	260 kwh/mês	350 kwh/mês



LÍNEA MODULAR

REPOSTERA NEUTRAS VIDRIO RECTO

¡Más que frío!

REPOSTERA REFRIGERADAS VIDRIO RECTO

RN-65-VR RN-100-VR

- ◇ Iluminación LED en todos los niveles
- ◇ Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Opcional: 3a Estante
- ◇ Vidrios templados y serigrafiados
- ◇ Disponible sólo en 220V

RN-150-VR RN-200-VR

- ◇ Iluminación LED en todos los niveles (115V o 220V)
- ◇ Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable
- ◇ Estantes en vidrio
- ◇ Pies ajustables
- ◇ Opcional: 3a Estante
- ◇ Vidrios templados y serigrafiados



MODELO

FRENTE

LATERAL

ALTURA

TEMPERATURA

CONSUMO

	RN-65-VR RN-100-VR	RN-150-VR RN-200-VR
FRENTE	650 mm	1500 mm
LATERAL	660 mm	660 mm
ALTURA	1290 mm	1290 mm
TEMPERATURA	ate 65°C	ate 65°C
CONSUMO	307 kwh/mês	307 kwh/mês



AHORRA
ENERGÍA



LÍNEA MODULAR

**VITRINA EXHIBIDORA
REFRIGERADAS
GIRATORIA Y FIJA
VIDRIO RECTO**

¡Más que frío!

VITRINA EXHIBIDORA REFRIGERADAS GIRATORIA Y FIJA VIDRIO RECTO



VRG-65-VR

- ◇ 4 lados en vidrios doble con baja emision
- ◇ Interna y externa en acero inoxidable
- ◇ Controlador digital
- ◇ Iluminación interior de Led en color blanco
- ◇ 6 estantes giratorias en vidrio
- ◇ Refrigeración por aire forzado
- ◇ Ruedas para el movimiento con freno
- ◇ Disponible sólo en 220V
- ◇ Opcional: Pies fijos en la composición de la línea suprema.



COLORES DISPONIBLES



VRF-72-VR

- ◇ Disponible con interior Blanco o Negro Total
- ◇ Estantes regulables
- ◇ Iluminación interna con LED dobles verticales
- ◇ Controlador digital de serie
- ◇ Puerta FULL GLASS
- ◇ Doble vidrio en las laterales
- ◇ Ruedas de serie.
- ◇ Disponible en 115V o 220V



MODELO	VRG-65-VR	VRF-72-VR
CAPACIDAD	550 litros	570 litros
FRENTE	650 mm	720 mm
LATERAL	660 mm	758 mm
ALTURA	2100 mm	2027 mm
TEMPERATURA	+3°C a 12°C	+3°C a 12°C
CONSUMO	370 kwh/mês	199 kWh/mês
PESO	135 kg	97 kg



FRiOMÁS

REFRIGERACION

*¡Más
que frío!*



Nuestro mayor desafío es dar a conocer a nuestros clientes que existe un gran potencial de producción con tecnología e insuperable calidad en nuestros países latinos que promovemos y auspiciamos, *¡Soy Latino!*

Division internacional

Puerto Rico

Panamá

Mexico

Brazil

Colombia



+1 (787) 454-7037

info@friomaspr.com

www.friomaspr.com

ALMACÉN CENTRAL PARQUE INDUSTRIAL OTERO
CARR PR-874 KM 1.2 BO HOYO MULAS.
Carolina, Puerto Rico, 00985